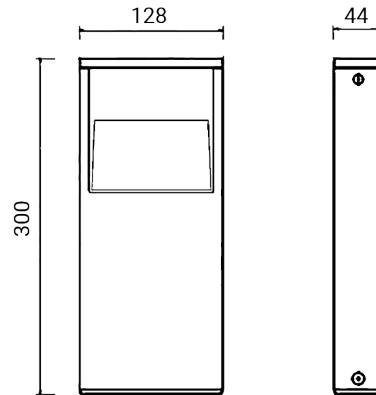


STAMP POST H 300 slim LED 4W**5371**

Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Fourni avec câble précablé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	128 x 44 x H 300 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	210 lm
Rendement lumineux	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.3 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	ASYMÉTRIQUE
-----------------	-------------

STAMP POST H 300 slim LED 4W

5371



ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

