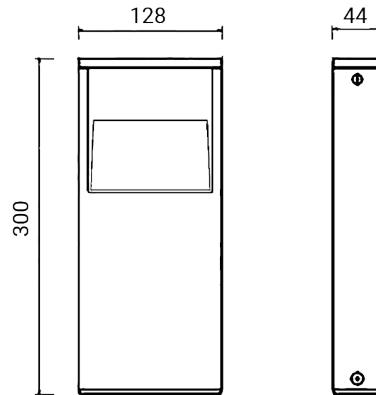


STAMP POST H 300 slim LED 4W**5371**

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	128 x 44 x H 300 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	210 lm
Efficienza luminosa apparecchio	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.3 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE**FINITURA**

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	ASIMMETRICA
-----------------	-------------

STAMP POST H 300 slim LED 4W

5371



ACCESSORI



STAMP LA SERIE

