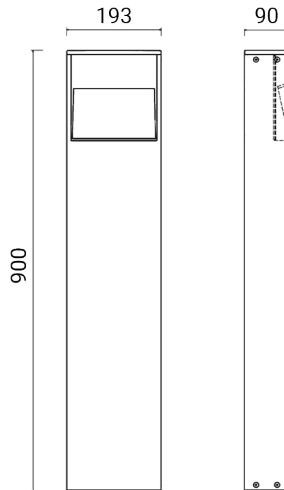


STAMP POST H 900 monoemissione LED 8W**5382**

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabile a taglio di fase incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablatto H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	193 x 90 x H 900 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	520 lm
Efficienza luminosa apparecchio	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	5.2 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE**FINITURA**

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	ASIMMETRICA
-----------------	-------------

STAMP POST H 900 monoemissione LED 8W

5382



ACCESSORI



STAMP LA SERIE

