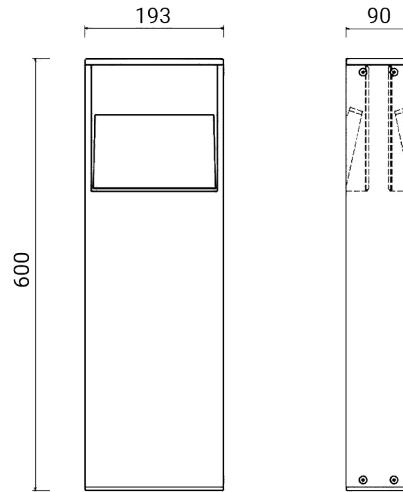


STAMP POST H 600 Doppelemission LED 2X8W**5383**

Mast komplett mit 2 Leuchten

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebaute Phasenschnitt-dimmbare Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit 2 vorverdrahteten H05RN-F Kabeln geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Dimensions

193 x 90 x H 600 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

16 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2154 lm

LUMEN OUTPUT

1040 lm

Leuchten-Lichtausbeute

65 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

F

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

5 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	ASYMMETRISCH
-----------------	--------------

STAMP POST H 600 Doppelemission LED 2x8W

5383



ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

