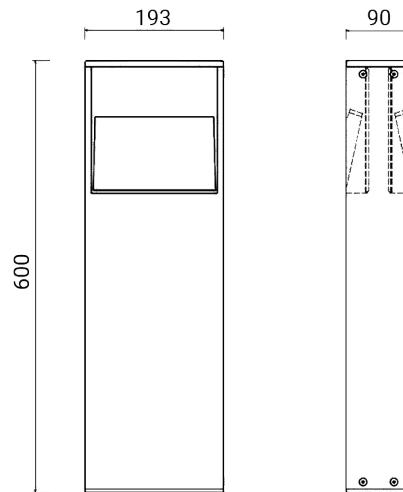


STAMP POST H 600 doble emisión LED 2X8W**5383**

Poste completo con 2 luminarias

Material: aluminio

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Drivers regulables corte de fase incluidos

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con 2 cables H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1944)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensions

193 x 90 x H 600 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

16 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2154 lm

LUMEN OUTPUT

1040 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

65 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

F

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

5 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	ASIMÉTRICA
-----------------	------------

STAMP POST H 600 doble emisión LED 2X8W

5383



ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

