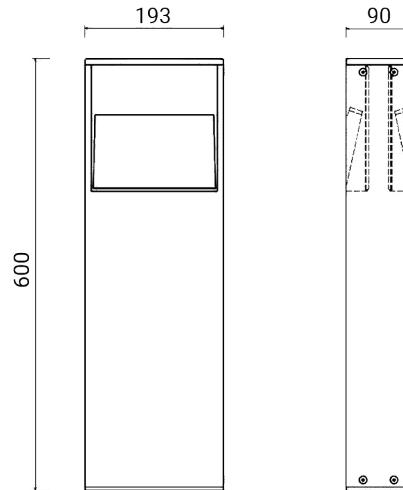


**STAMP POST H 600 biemissione LED 2X8W****5383**

Palo completo di 2 apparecchi illuminanti

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabili a taglio di fase incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 2 cavi precablati H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	<b>193 x 90 x H 600 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>16 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>2154 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>1040 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>65 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energetica LED	<b>F</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>5 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UKCA</b>

**OPZIONI CODICE****FINITURA**

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZO

**TEMP. COLORE**

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

**OTTICA**

<b>standard</b>	ASIMMETRICA
-----------------	-------------

## STAMP POST H 600 biemissione LED 2X8W

5383



### ACCESSORI



5392

1941

1944

### STAMP LA SERIE

