
#### CLOCK Ø 120 IFD 10W

# 4664







Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Der Strahler ist mit einem Zweikomponentenharz luftdicht verschlossen und mit 1,5 m langem erdverlegbarem Kabel H05RN-F geliefert. Das Kabel kann durch das entsprechende Loch in der Basis des Arms geführt werden

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-NiederspannungMT7 7 m KabellängeHC Wabenoptik 10°

Dimensions	Ø 120 x H 136 x 36 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	10 W		
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz		
Light output source	1100 lm		
LUMEN OUTPUT	750 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	≥80		
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	0.71 kg		
Certifications	(		

#### **CODE OPTIONS**

СО

ВΙ

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	40
AN BR	ANTHRAZIT BRONZE	3K 4K	3000K 4000K	optional optics	
VE	GRÜN			12 90	12 90
auf An	maye.				



CORTEN

WEISS






# CLOCK Ø 120 LED 10W

# 4664

### ZUBEHÖR



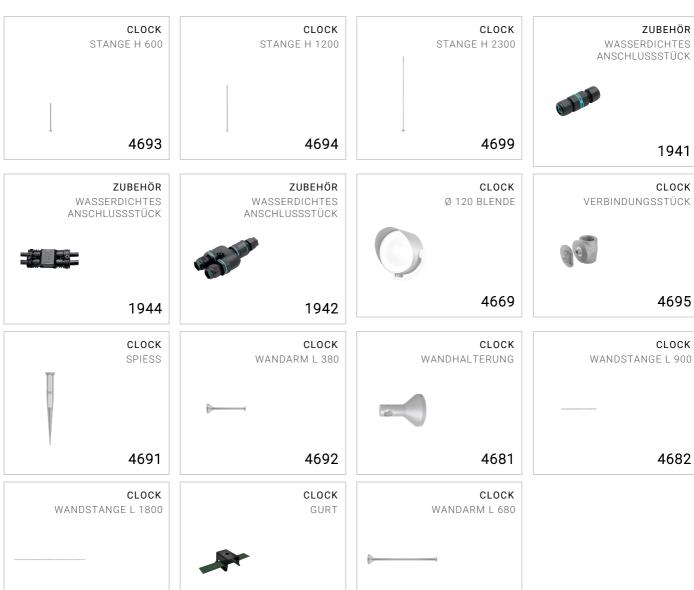

#### CLOCK DIE SERIE

4683



1602

4690



