
CLOCK Ø 120 LED 15W

4665







Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

La luminaria está sellada hermeticamente con una resina de dos componentes y se suministra con 1,5 metro de cable enterrable H05RN-F. El cable de conexion se puede pasarlo a traves del orificio previsto en la base del brazo

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 mHC Óptica honeycomb 10°

Dimensions	Ø 120 x H 136 x 36 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	15 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	1575 lm		
LUMEN OUTPUT	1050 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	70 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	≥80		
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 67		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.72 kg		
Certifications	CE FR		

CODE OPTIONS

ACABA	DO	TEMP.	DE COLOR	ÓPTICA		
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	40°	
AN BR	ANTRACITA BRONZE	3K 4K	3000K 4000K	optional opti	optional optics	
VE a petici	VERDE			12 90	12° 90°	



CORTEN BLANCO

CO




CLOCK Ø 120 LED 15W

4665

ACCESORIOS



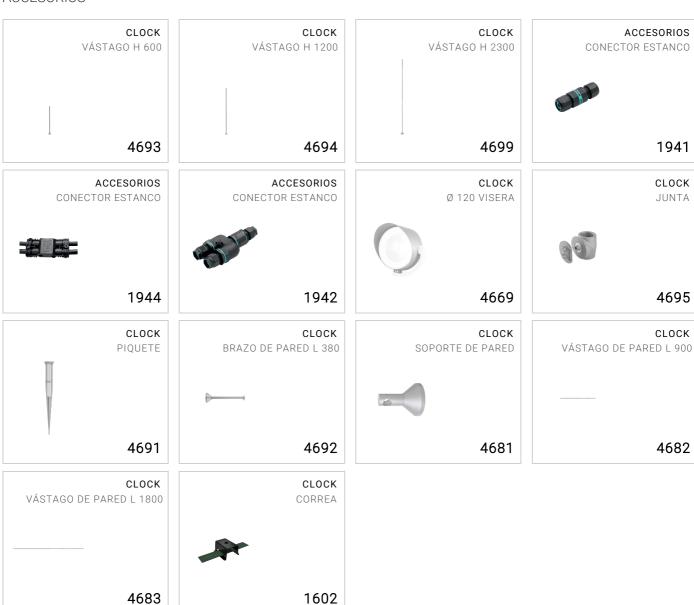

CLOCK LA SERIE





