
CLOCK Ø 120 LED 15W

4665







Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse: module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

HC Optique alvéolaire honeycomb 10°

Dimensions	Ø 120 x H 136 x 36 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	15 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	1575 lm	
LUMEN OUTPUT	1050 lm	
Rendement lumineux	70 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	≥80	
Classe energie LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 67	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	0.72 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
AN	ANTHRACITE	3K	3000K
BR	BRONZE	4K	4000K

sur demande:

۷E

CO CORTEN BLANC

VERT

OPTIQUE

standard 40° optique optionnelle12 12° 90 90°








CLOCK Ø 120 LED 15W

4665

4.00E000IDE0



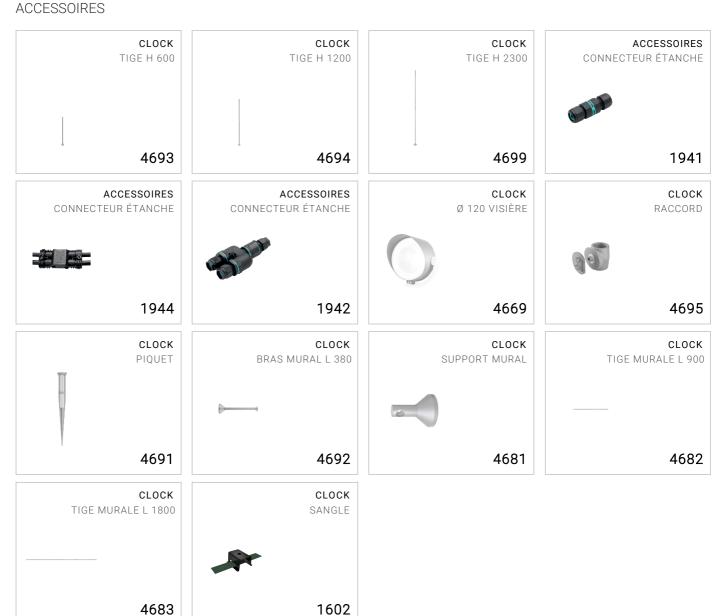

CLOCK LA SÉRIE





