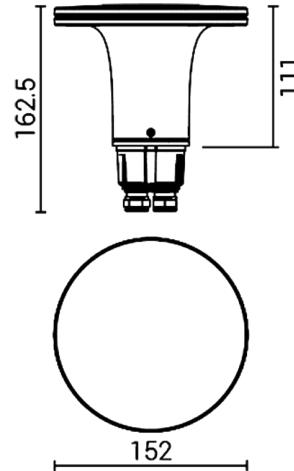


CANTHARELLUS tête de poteau Ø 150 LED 10W**5521**

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

La version Ø 150 est conseillée pour une installation sur poteau de hauteur 375 mm (réf. 3421)

Matériel : partie supérieure et coque en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Cône interne en aluminium anti-reflet

Diffuseur : polycarbonate transparent satiné

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions

Ø 152 x H 111 mm

Source lumineuse	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	1150 lm
LUMEN OUTPUT	863 lm
Rendement lumineux	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.54 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

CANTHARELLUS tête de poteau Ø 150 LED 10W

5521



COMPOSANTS



ACCESSOIRES



CANTHARELLUS

LA SÉRIE

