CANTHARELLUS 150 LED 10W

5521



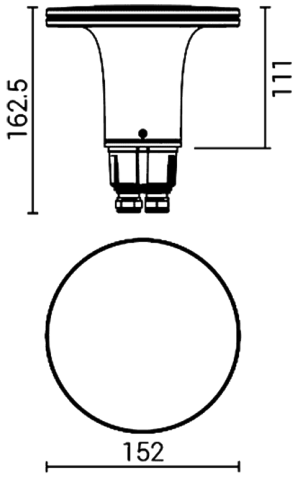

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

La version Ø 150 est conseillée pour une installation sur poteau de hauteur 375 mm (réf. 3421)

Matériel : partie supérieure et coque en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Cône interne en aluminium anti-reflet

Diffuseur : polycarbonate transparent satiné

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 152 x H 111 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	10 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1200 lm
Flux lumineux appareil	863 lm
Rendement lumineux	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.54 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

CANTHARELLUS 150 LED 10W

5521

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
RACCORD



5506

ACCESSOIRES
POTEAU ALUMINIUM H 375

3421

ACCESSOIRES
POTEAU ALUMINIUM H 800

3422

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE



5519

CANTHARELLUS LA SÉRIE



