
goccia ILLUMINAZIONE

CANTHUS LED 29W

5523



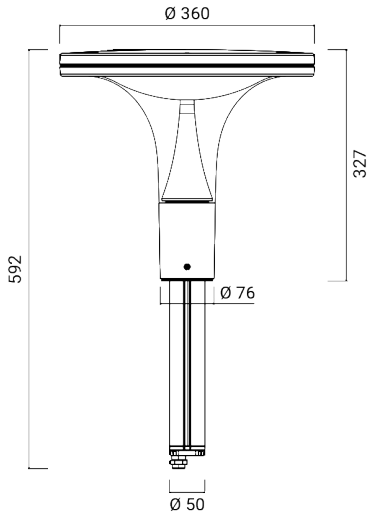

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione Ø 76 mm o en postes metálicos estándar Ø 60 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV y pantalla lenticular opalizada para un máximo confort visual

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Fácil cableado a la trampilla gracias al cable 2x1 de 2,80 m de longitud; segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 360 x H 327 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4400 lm
Flujo luminoso luminaria	2420 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.54 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

AG GRIS ALUMINIO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

CANTHUS LED 29W

5523

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1966

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR

3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR

3505

ACCESORIOS
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR

3506

CANTHUS LA SERIE



