


CANTHUS cabeza-poste Ø 360 LED 29W

5523

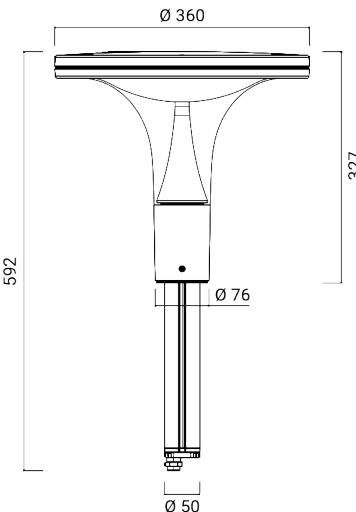

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione Ø 76 mm (cód. 3504-3505) o en postes estándar Ø 60 mm de aluminio

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV y pantalla lenticular opalizada para un máximo confort visual

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Fácil cableado a la abertura de instalación gracias al cable 2x1 de 2,30 m de longitud; segunda entrada M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions

Ø 360 x H 327 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

29 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4400 lm

LUMEN OUTPUT

2420 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

83 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase II

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

4.54 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

AG GRIS ALUMINIO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

CANTHUS cabeza-poste Ø 360 LED 29W

5523



ACCESORIOS



CANTHUS

LA SERIE

