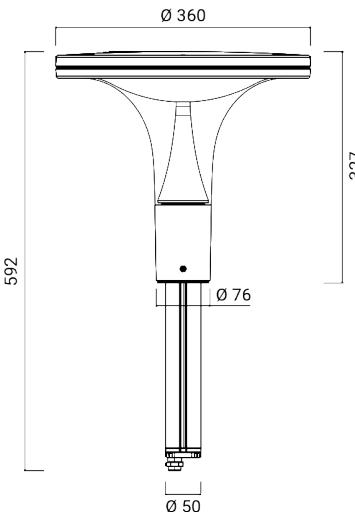


CANTHUS tête de poteau Ø 360 LED 29W**5523**

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm (réf. 3504-3505) ou sur poteaux standards Ø 60 mm en aluminium

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et écran lenticulaire opalisé pour un confort visuel maximal

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Câblage facile à l'ouverture d'installation grâce au câble 2x1 de 2,30 m de long ; deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions

Ø 360 x H 327 mm

Source lumineuse	LED
Wattage	29 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	4400 lm
LUMEN OUTPUT	2420 lm
Rendement lumineux	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.54 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

CANTHUS tête de poteau Ø 360 LED 29W

5523



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPD	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 2500	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3000	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3500
 1966	 3504	 3505	 3506

CANTHUS

LA SÉRIE

