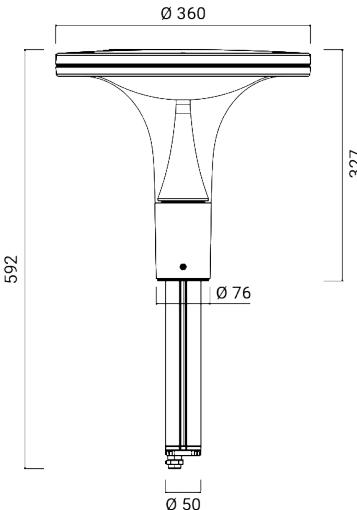


CANTHUS Aufsatzleuchte Ø 360 LED 43W**5524**

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit speziellen Stahlmasten von Goccia Illuminazione Ø 76 mm (Art. 3504-3505) oder auf Standard-Alumasten Ø 60 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor und opalisierte Linsenschirm für maximalen Sehkomfort

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Einfache Verdrahtung bis zur Einbauöffnung durch das 2,30 m lange 2x1-Kabel; zweite M16-Einführung für zusätzliche Verdrahtung verfügbar

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions

Ø 360 x H 327 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

43 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

6400 lm

LUMEN OUTPUT

3658 lm

Leuchten-Lichtausbeute

85 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

D

Elektrische Schutzklasse

Klasse II

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

4.54 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

CANTHUS Aufsatzleuchte Ø 360 LED 43W

5524



ZUBEHÖR



CANTHUS

DIE SERIE

