
goccia ILLUMINAZIONE

DOCKS INOX LED 15W

9108



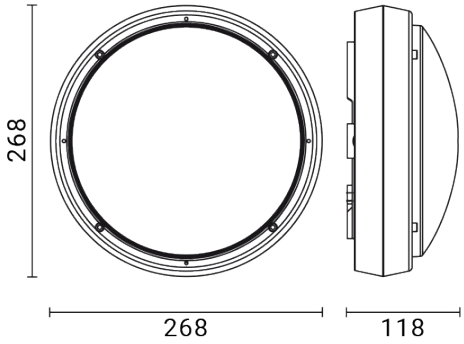

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en acier inoxydable AISI 316L / Base en aluminium moulé sous pression / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D Version dimmable

Dimensions	Ø 268 x 118 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2300 lm
Flux lumineux appareil	600 lm
Rendement lumineux	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 72.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.63 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
IN	ACIER INOXYDABLE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION