


DOCKS ALLUMINIO – GRIGLIA LED 15W

9121

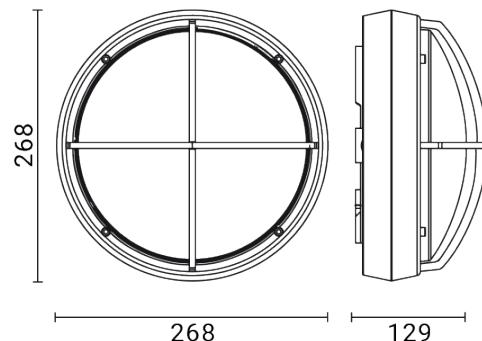

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 268 x 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2300 lm
LUMEN OUTPUT	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.93 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE**FINITURA**

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	DIFFUSA
-----------------	---------