
# DOCKS EDELSTAHL – GITTER LED 15W

## 9133



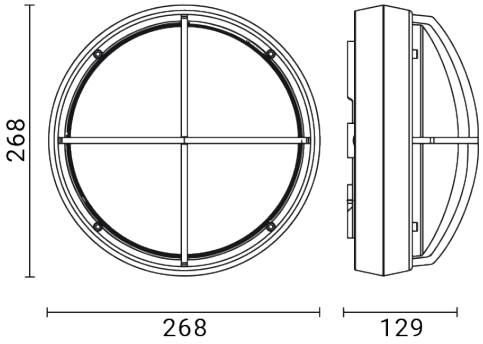


Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L / Sockel aus Aluminiumdruckguss / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

| | |
|---|---|
| Abmessungen | Ø 268 x 129 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 15 W |
| Stromversorgung | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2300 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 600 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 40 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | C |
| LED Lebensdauer | L70 B50 72.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 1.29 kg |
| Konformität | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

| FINISHING | | FARBTEMPERATUR | |
|---|---|---|---|
| **IN** | EDELSTAHL | **27K** | 2700K |
| | | **3K** | 3000K |
| | | **4K** | 4000K |