
DOCKS INOX – REJILLA LED 15W

9133



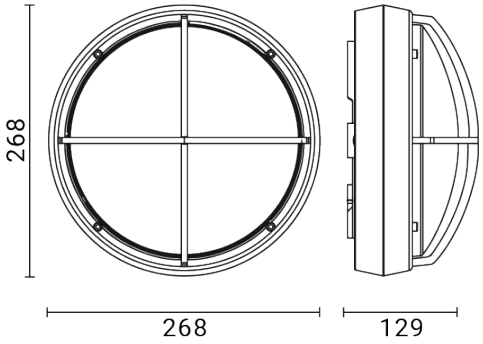

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en acero inoxidable AISI 316L / Base en aluminio inyectado / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 268 x 129 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2300 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Vida útil LED	L70 B50 72.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.29 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
IN	ACERO INOXIDABLE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it