

I-DEA LED LED 10W

5537

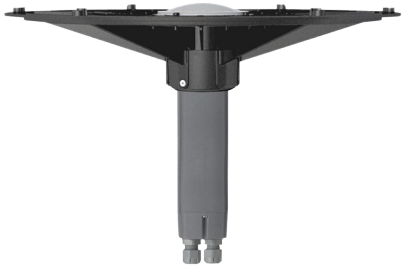

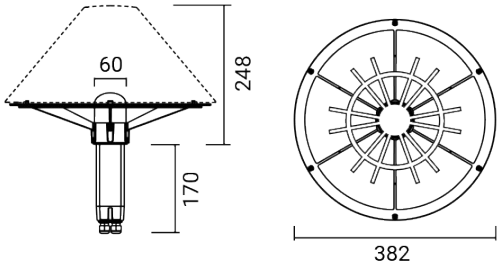

Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Lampengehäuse mit Speichenhalterung aus Aluminiumdruckguss / Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Abmessungen	Ø 382 x H 418 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1125 lm
Leuchten-Lichtstrom	521 lm
Leuchten-Lichtausbeute	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.92 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

I-DEA LED LED 10W

5537

KOMPONENTEN

I-DEA
LAMPENSCHIRM



5531

I-DEA PREZIOSA
GLAS-LAMPENSCHIRM



5534

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SPIESS



5505

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 375

3421

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 800

3422

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5519

I-DEA DIE SERIE



