
I-LUX Aluminium + Blendschutzgitter G23 11W

5502



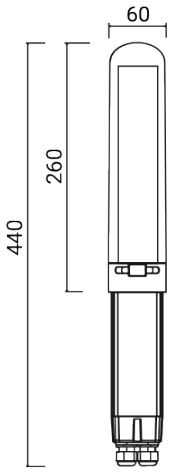

Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Das interne Blendschutzgitter lässt sich über einen außen sitzenden Hebel verstellen und kann als Blende verwendet werden

Material: Gehäuse komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Verbindungsring aus lackiertem Aluminium

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebautes Vorschaltgerät

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Abmessungen	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattleistung	11 W
Stromversorgung	230 V | 50 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.8 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

I-LUX Aluminium + Blendschutzgitter G23 11W

5502

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SPIESS



5505

ZUBEHÖR
VERBINDUNGSRING



5506

I-LUX
ALUMINIUM-
EINZELWANDARM



5513

I-LUX
ALUMINIUM-
DOPPELWANDARM



5514

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 375

3421

ZUBEHÖR
ALUMINIUM-POLLER H 800

3422

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5519

I-LUX DIE SERIE





