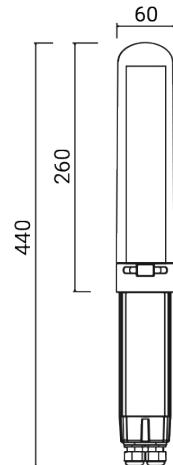


**I-LUX cabeza-poste aluminio Ø 60 con rejilla antideslumbrante G23 11W****5502**

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

La rejilla interna se puede ajustar mediante una palanca externa y le permite proteger la luz evitando el deslumbramiento

Material: luminaria completa con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Reactancia incluida

Luminaria suministrada sin fuente lumínosa

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

## Dimensions

**Ø 60 x H 415 x W 235 mm**

## Wattage

**11 W**

## Voltage/Frequency

**230 V | 50 Hz**

## Clase de aislamiento eléctrico

**Clase II**

## Clase de protección IP

**IP 65**

## Resistencia al impacto mecánico

**IK 09 (10 Joules)**

## Norms

**EN 60598-1 +2-1**

## Peso

**0.8 kg**

## Certifications

**CE UK CA**

## CODE OPTIONS

## ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**CO** CORTEN**BR** BRONZE

I-LUX cabeza-poste aluminio Ø 60 con rejilla antideslumbrante G23 11W


5502



## COMPONENTES



## ACCESORIOS



I-LUX

LA SERIE

