
I-LUX aluminio + rejilla antideslumbrante G23 11W

5502



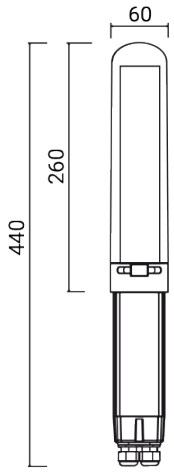

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

La rejilla interna se puede ajustar mediante una palanca externa y le permite proteger la luz evitando el deslumbramiento

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Reactancia incluida

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potencia	11 W
Fuente de alimentación	230 V | 50 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

I-LUX aluminio + rejilla antideslumbrante G23 11W

5502

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE



5505

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

I-LUX
BRAZO SIMPLE ALUMINIO



5513

I-LUX
BRAZO DOBLE ALUMINIO



5514

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 375

3421

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800

3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

I-LUX LA SERIE





