
I-LUX aluminium + grille anti-éblouissement G23 11W

5502



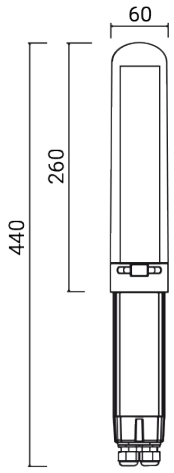

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

La grille interne est orientable grâce à un levier externe et permet de masquer la lumière en évitant l'éblouissement

Matériel : corps equipé d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible / Anneau de connexion en aluminium paint

Diffuseur : polycarbonate transparent résistant aux UV

Ballast integré

Luminaire fourni sans source lumineuse

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Puissance	11 W
Alimentation	230 V | 50 Hz
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.8 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

I-LUX aluminium + grille anti-éblouissement G23 11W

5502

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PIQUET



5505

ACCESSOIRES
RACCORD



5506

I-LUX
BRAS MURAL MONOLAMPE ALUMINIUM



5513

I-LUX
BRAS MURAL BI-LAMPE ALUMINIUM



5514

ACCESSOIRES
POTEAU ALUMINIUM H 375

3421

ACCESSOIRES
POTEAU ALUMINIUM H 800

3422

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE



5519

I-LUX LA SÉRIE





