
I-LUX inox + rejilla antideslumbrante G23 11W

5504



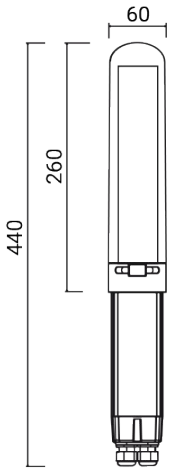

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

La rejilla interna se puede ajustar mediante una palanca externa y le permite proteger la luz evitando el deslumbramiento

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Anillo de conexión cromado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Reactancia incluida

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potencia	11 W
Fuente de alimentación	230 V | 50 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO


IN ACERO INOXIDABLE

I-LUX inox + rejilla antideslumbrante G23 11W

5504

ACCESORIOS

ACCESORIOS
POSTE INOX H 375



3511

ACCESORIOS
POSTE INOX H 800



3512

ACCESORIOS
PIQUETE



5505

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

I-LUX
STAINLESS STEEL - SINGLE WALL ARM



5512

I-LUX
STAINLESS STEEL - DOUBLE WALL ARM



5516

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

I-LUX LA SERIE





