
I-LUX aluminio LED G23 9W

5517



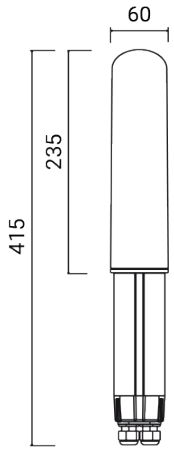

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Luminaria suministrada con fuente luminosa LED G23

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	930 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.4 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

I-LUX aluminio LED G23 9W

5517

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE



5505

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

I-LUX
BRAZO SIMPLE ALUMINIO



5513

I-LUX
BRAZO DOBLE ALUMINIO



5514

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 375

3421

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800

3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

I-LUX LA SERIE





