I-LUX alluminio LED G23 9W

5517



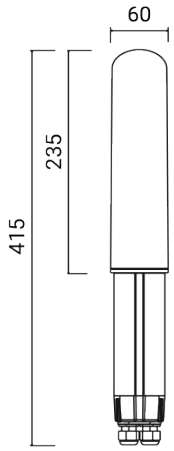

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	9 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	930 lm
Flusso luminoso apparecchio	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.4 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

I-LUX alluminio LED G23 9W

5517

ACCESSORI

ACCESSORI
PICCHETTO



5505

ACCESSORI
RACCORDO



5506

I-LUX
BRACCIO SINGOLO ALLUMINIO



5513

I-LUX
BRACCIO DOPPIO ALLUMINIO



5514

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 375

3421

ACCESSORI
PALO ALLUMINIO H 800

3422

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



5519

I-LUX LA SERIE





