I-LUX cabeza-poste inox Ø 60 LED G23 9W

5540

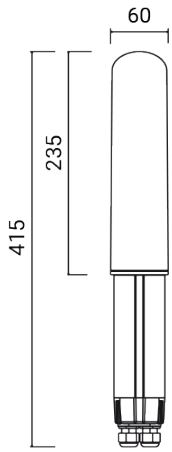

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: luminaria completa con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión cromado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Luminaria suministrada con fuente luminosa LED G23

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensions	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	9 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	930 lm
LUMEN OUTPUT	600 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	67 lm/W
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.7 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

I-LUX cabeza-poste inox Ø 60 LED G23 9W

5540

COMPONENTES

ACCESORIOS
POSTE INOX H 375

3511

ACCESORIOS
POSTE INOX H 800

3512

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN

5506

I-LUX
STAINLESS STEEL - SINGLE WALL ARM

5512

I-LUX
STAINLESS STEEL - DOUBLE WALL ARM

5516

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE

5505

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE

5519

I-LUX LA SERIE