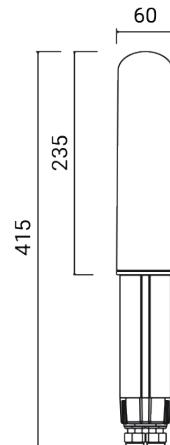


**I-LUX testa-palo inox Ø 60 LED G23 9W****5540**

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

## Dimensioni

**Ø 60 x H 440 x H 260 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**9 W**

Tensione/Frequenza

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**930 lm**

LUMEN OUTPUT

**600 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**67 lm/W**

Classe energetica LED

**F**

Classe di isolamento elettrico

**Classe II**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 09 (10 Joules)**

Conformità

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**0.7 kg**

Certificazioni

**CE UKCA**

## OPZIONI CODICE

## INITURA

IN ACCIAO INOX

## TEMP. COLORE


<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

## OTTICA


<b>standard</b>	DIFFUSA
-----------------	---------

**I-LUX testa-palo inox Ø 60 LED G23 9W****5540**

## COMPONENTI



## ACCESSORI

**I-LUX** LA SERIE