I-LUX inox LED G23 9W

5540



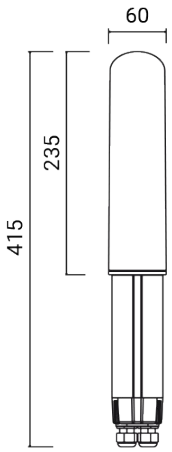

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	9 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	930 lm
Flusso luminoso apparecchio	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.7 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
IN	ACCIAO INOX	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

I-LUX inox LED G23 9W

5540

ACCESSORI

ACCESSORI
PALO INOX H 375



3511

ACCESSORI
PALO INOX H 800



3512

ACCESSORI
PICCHETTO



5505

ACCESSORI
RACCORDO



5506

I-LUX
STAINLESS STEEL - SINGLE WALL ARM



5512

I-LUX
STAINLESS STEEL - DOUBLE WALL ARM



5516

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



5519

I-LUX LA SERIE





