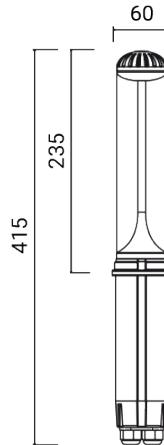


I-MAGO ALUMINIUM LED 7.5W**5510**

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Leuchte komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Innenteile aus satiniertem Aluminium / Verbindungsring aus lackiertem Aluminium

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 10÷52V Niederspannung

Dimensions

Ø 60 x H 415 x H 235 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

7.5 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

731 lm

LUMEN OUTPUT

380 lm

Leuchten-Lichtausbeute

51 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

C

Elektrische Schutzklasse

Klasse II

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 09 (10 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.56 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

3K 3000K

OPTIK

standard DIFFUSE

auf Anfrage:


CO CORTEN**BR** BRONZE

I-MAGO ALUMINIUM LED 7.5W


5510



KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



I-MAGO DIE SERIE

