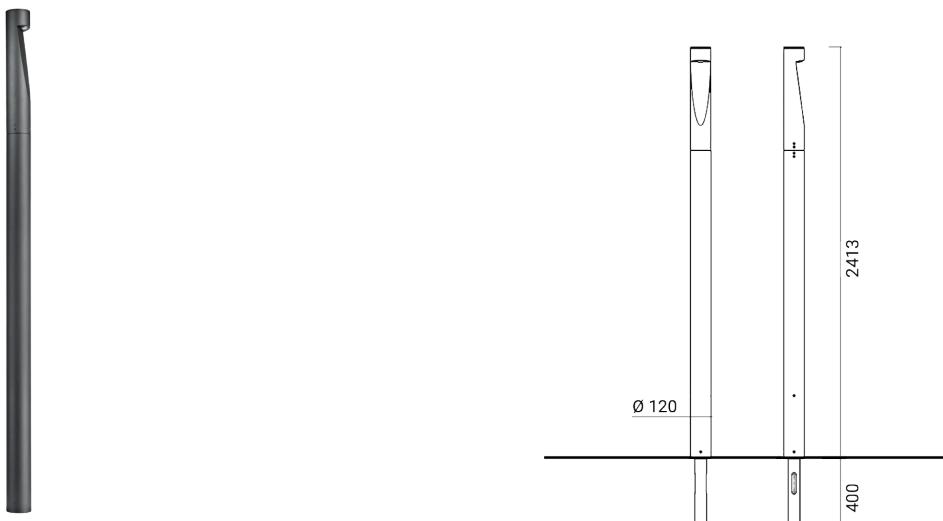


IANUS URBAN 1x - À ENTERRER LED 16W**7081**

Poteau pour l'éclairage urbain complet avec luminaire

Fourni avec ancrage à enterrer

Matériel : luminaire de 120 mm de diamètre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, couplé en continu à un poteau en aluminium extrudé

Écran lenticulaire en polycarbonate photogravé

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED encastrée pour accueillir des optiques dédiées

Câblage étanche avec câble fourni qui alimente le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions

Ø 120 x H 2400 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

16 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

1952 lm

Flux lumineux appareil

934 lm

Rendement lumineux

58 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

16 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE

sur demande:

CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

optique optionnelle

N	ASYMÉTRIQUE ÉTROIT
W	ASYMÉTRIQUE LARGE

IANUS URBAN 1x - À ENTERRER LED 16W

7081



ACCESSOIRES



IANUS LA SÉRIE

