goccia
ILLUMINAZIONE

IANUS URBAN 1x – AVEC BASE LED 16W

7083

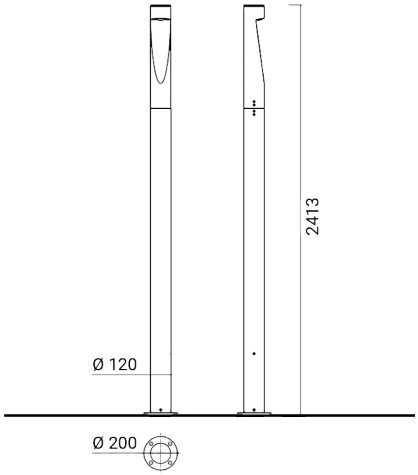

Poteau pour l'éclairage urbain

Fourni avec base

Matériel : luminaire de 120 mm de diamètre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, couplé en continu à un poteau en aluminium extrudé

Écran lenticulaire en polycarbonate photogravé

Driver integré

Source lumineuse : unité LED encastrée pour accueillir des optiques dédiées

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions	Ø 120 x H 2400 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1952 lm
LUMEN OUTPUT	934 lm
Rendement lumineux	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	15 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE

sur demande:

CO	CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

optique optionnelle

N	ASYMÉTRIQUE ÉTROIT
W	ASYMÉTRIQUE LARGE

IANUS URBAN 1x – AVEC BASE LED 16W

7083

COMPOSANTS

ACCESSOIRES
TIRE-FONDS



5527

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD

1965

IANUS LA SÉRIE