


K³ WRITER monoemissione

LED 1X6.4W 1X70°

1004

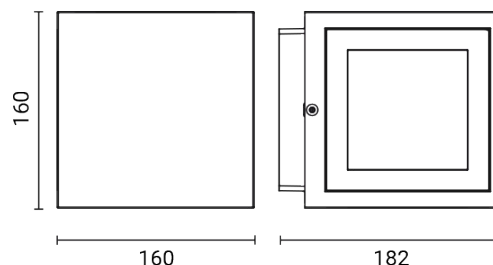

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	6.4 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	640 lm
LUMEN OUTPUT	168 lm
Efficienza luminosa apparecchio	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 70°

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

K³ WRITER

LA SERIE

