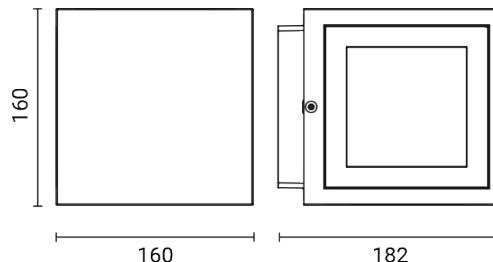


K³ WRITER 4x70° LED 4X6.4W 4X70°**1022**

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D** Versione dimmerabile
- 3F** Versione a 3 aperture

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	4x
Potenza	25.6 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2560 lm
Flusso luminoso apparecchio	672 lm
Efficienza luminosa apparecchio	26 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.18 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA TEMP. COLORE

AG	GRIGIO ALLUMINIO	3K	3000K
AN	ANTRACITE	4K	4000K
BI	BIANCO		

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

K³ WRITER 4x70° LED 4X6.4W 4X70°**1022**

ACCESSORI

**K³ WRITER** LA SERIE