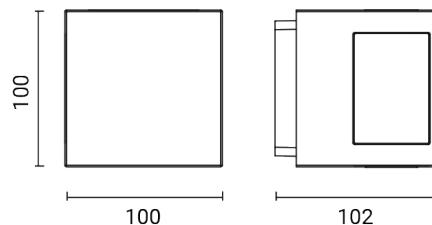


K³ MINILED simple émission LED 1X3W 1X70°**1041**

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	200 lm
Rendement lumineux	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
AN	ANTHRACITE	3K	3000K
BI	BLANC	4K	4000K

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

OPTIQUE

standard 70°

K³ MINILED simple émission LED 1X3W 1X70°

1041



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE

