goccia ILLUMINAZIONE

K³ MINILED quadriemissione LED 4X3W 4X70°

1046

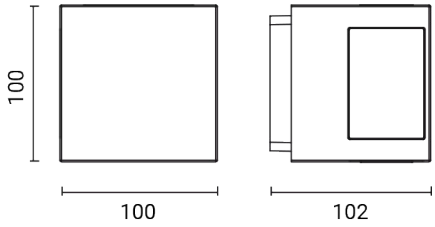

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	100 x 100 x 102 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	4x
Potenza	12 W
Tensione/Frequenza	100-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1200 lm
LUMEN OUTPUT	800 lm
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	70°

K³ MINILED quadriemissione LED 4X3W 4X70°

1046

ACCESSORI

K³ MINILED
PICCHETTO

NO IMAGE AVAILABLE

1090

K³ MINILED LA SERIE