
K³ POWER 1x LED 1X11W – 1X50°

1105



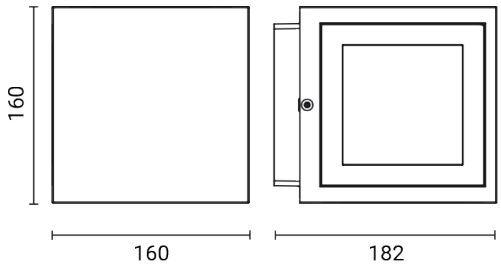

Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	11 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1405 lm
Leuchten-Lichtstrom	927 lm
Leuchten-Lichtausbeute	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

K³ POWER 1x LED 1X11W – 1X50°

1105

ZUBEHÖR

K³ POWER
GELENKBÜGEL



1191

K³ POWER
SPIESS



1192

K³ POWER
ANKERPLATTE



1193

K³ POWER
BLENDSCHUTZGITTER



1194

K³ POWER DIE SERIE



