
goccia ILLUMINAZIONE

K³ POWER 1x LED 1X11W – 1X50°

1105



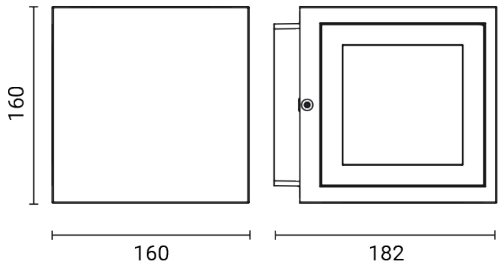

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/au sol

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	11 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1405 lm
Flux lumineux appareil	927 lm
Rendement lumineux	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 1x LED 1X11W – 1X50°

1105

ACCESSOIRES

K³ POWER
ÈTRIER À ARTICULATION



1191

K³ POWER
PIQUET



1192

K³ POWER
PLAQUE D'ANCRAGE



1193


K³ POWER
GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



1194

K³ POWER LA SÉRIE







Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION