
goccia ILLUMINAZIONE

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109



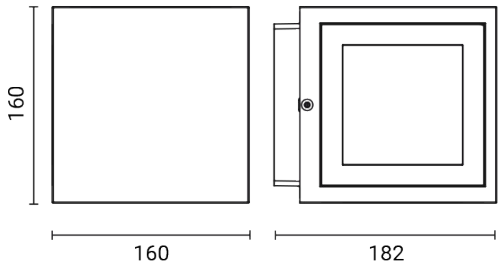

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	22 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2810 lm
Flusso luminoso apparecchio	2120 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
BI	BIANCO	**4K**	4000K

su richiesta:

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109

CO	CORTEN
BR	BRONZO

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109

ACCESSORI

K³ POWER
STAFFA A SNODO



1191

K³ POWER
PICCHETTO



1192

K³ POWER
PIASTRA ANCORAGGIO



1193

K³ POWER
GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE



1194

K³ POWER LA SERIE



