
goccia ILLUMINAZIONE

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X50°

1122



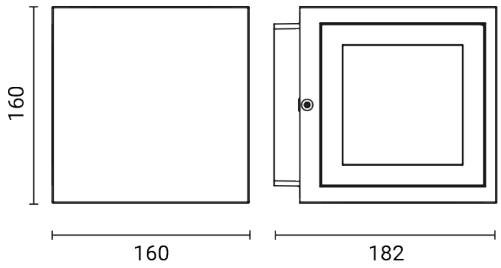

Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	22 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2810 lm
Flujo luminoso luminaria	1854 lm
Eficiencia luminosa luminaria	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.3 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AG	GRIS ALUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITA	**3K**	3000K
BI	BLANCO	**4K**	4000K

a petición:

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X50°

1122

CO	CORTEN
BR	BRONZE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X50°

1122

ACCESORIOS

K³ POWER
SOPORTE GIRATORIO



1191

K³ POWER
PIQUETE



1192

K³ POWER
PLACA DE ANCLAJE



1193

K³ POWER
REJILLA ANTIDESLUMBRANTE



1194

K³ POWER LA SERIE



