goccia
ILLUMINAZIONE

K³ POWER monoemissione LED 1X18W 1X50°

1142

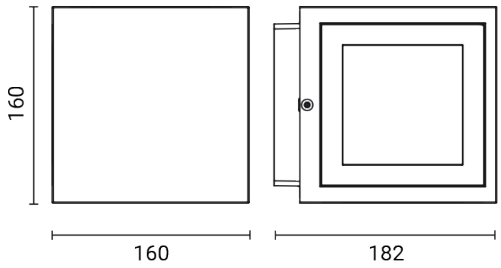

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	18 W
Tensione/Frequenza	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	2761 lm
LUMEN OUTPUT	1690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.1 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	50°

K³ POWER monoemissione LED 1X18W 1X50°

1142

K³ POWER LA SERIE