goccia ILLUMINAZIONE

K³ POWER doble emisión LED 2X18W 2X50°

1147

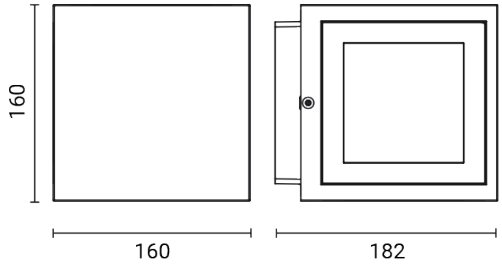

Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	36 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	5522 lm
LUMEN OUTPUT	3380 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	50°

K³ POWER doble emisión LED 2X18W 2X50°

1147

K³ POWER LA SERIE