
K³ POWER 2x LED 2X18W – 2X50°

1147



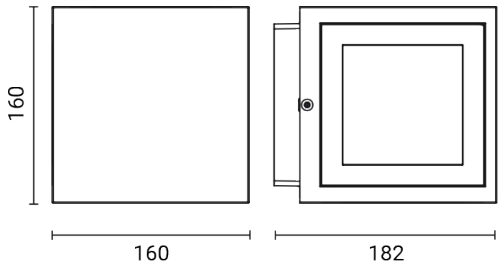

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	36 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5522 lm
Flusso luminoso apparecchio	3380 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 2x LED 2X18W – 2X50°

1147

CO	CORTEN
BR	BRONZO

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ POWER 2x LED 2X18W – 2X50°

1147

K³ POWER LA SERIE