


RGBW K³ Einzelemission LED RGBW 1X32W 1X30°

1184

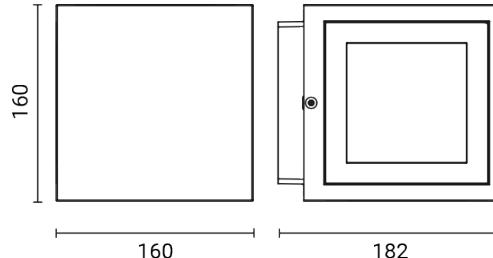

Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Mehrkanaleinstellung

Dimensions

160 x 160 x 182 mm

Lichtquelle

LED RGBW

Extra info W

max

Wattage

32 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

990 lm

LUMEN OUTPUT

690 lm

Leuchten-Lichtausbeute

23 lm/W

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

4.2 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

OPTIK

standard 30°
optional optics
10 10°
54 54°



RGBW

DIE SERIE

