


RGBW K³ monoemisión LED RGBW 1X32W 1X30°

1184

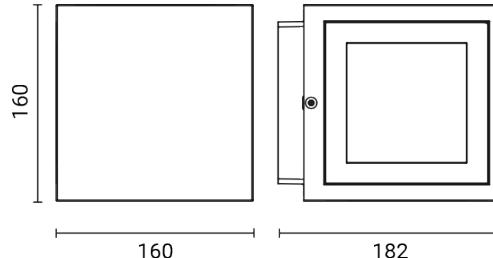

Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Ajuste multicanal

Dimensions

160 x 160 x 182 mm

Fuente de luz

LED RGBW

Extra info W

max

Wattage

32 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

990 lm

LUMEN OUTPUT

690 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

23 lm/W

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

4.2 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

ÓPTICA

standard	30°
optional optics	

10	10°
54	54°



RGBW

LA SERIE

