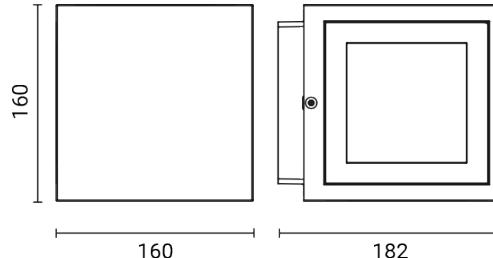


RGBW K³ Doppellemission LED RGBW 2X32W 2X30°**1185**

Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Mehrkanaleinstellung

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Multiple Sources	2x
Extra info W	max
Wattage	64 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1980 lm
LUMEN OUTPUT	1380 lm
Leuchten-Lichtausbeute	23 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.2 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS**FINISHING**

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS
auf Anfrage:	
CO	CORTEN
BR	BRONZE

OPTIK

standard	30°
optional optics	
10	10°
54	54°



RGBW

DIE SERIE

