# RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

## 1185



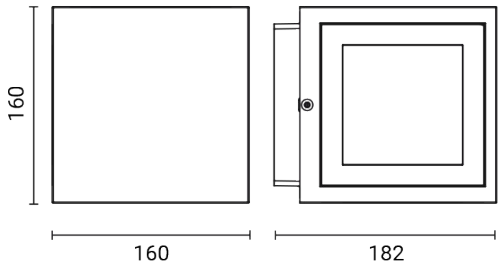


Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
Réglage multicanal

| | |
|---|---|
| Dimensions | 160 x 160 x 182 mm |
| Source lumineuse | LED RGBW |
| Sources multiples | 2x |
| Info source lumineuse | max |
| Puissance | 64 W |
| Alimentation | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1980 lm |
| Flux lumineux appareil | 1380 lm |
| Rendement lumineux | 23 lm/W |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 4.2 kg |
| Conformité | CE UKCA |

## CODE OPTIONS

### FINITION

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIUM |
| **AN** | ANTHRACITE |
| **BI** | BLANC |

sur demande:

| | |
|---|---|
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |

### OPTIQUE

| | |
|---|---|
| **standard** | 30° |

optique optionnelle

| | |
|---|---|
| **10** | 10° |
| **54** | 54° |

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

# RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

## 1185

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181

**RGBW** LA SÉRIE

