goccia ILLUMINAZIONE

RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

1185



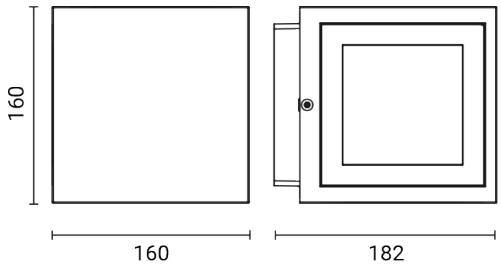

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Sorgenti multiple	2x
Info sorgente luminosa	max
Potenza	64 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1980 lm
Flusso luminoso apparecchio	1380 lm
Efficienza luminosa apparecchio	23 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

OTTICA

standard	30°

ottica opzionale

10	10°
54	54°

RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

1185

ACCESSORI

ACCESSORI
CENTRALINA



1181

RGBW LA SERIE

