


KASKO Ø 260 con anello - antivandalo LED 15W

9154

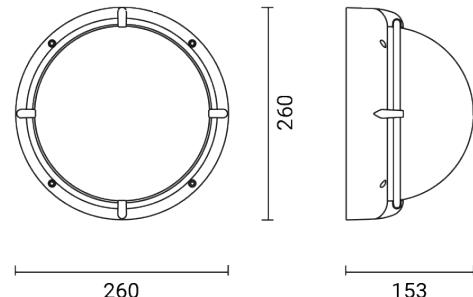

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 260 x 153 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

15 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

645 lm

Efficienza luminosa apparecchio

43 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

C

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.3 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	DIFFUSA
-----------------	---------

KASKO Ø 260 con anello - antivandalo LED 15W

9154



KASKO LA SERIE

